


SolidSoft
Receveur de douche Souple


GUIDE PRATIQUE DE L'INSTALLATEUR

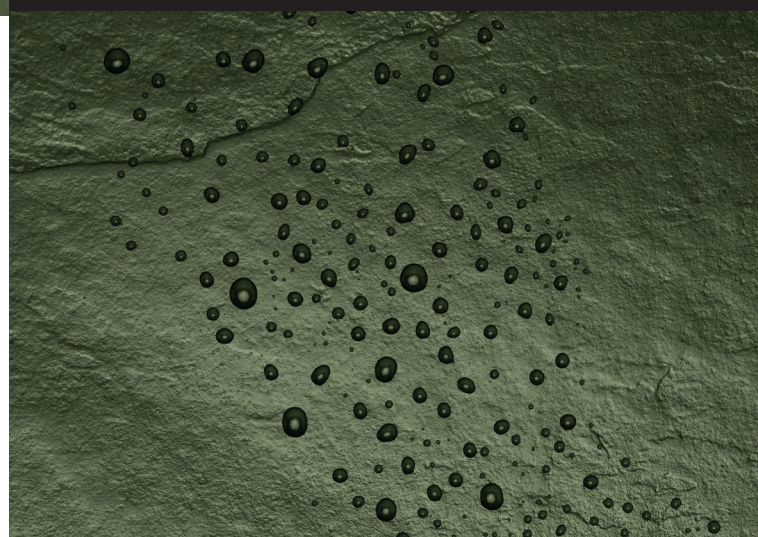

Description du **produit**


SolidSoft est un concept innovant avec un matériau de nouvelle génération. Un receveur léger prêt à poser avec une surface unique, ergonomique, antidérapante et antibactérien. Il est fabriqué avec un matériau aux multiples propriétés, le polyuréthane de basse densité. SolidSoft est un produit développé en collaboration avec Bayer Material Science et breveté par SolidSoft Tray S.L.

SolidSoft est disponible en quatre couleurs différentes:




blanc béton antracite noir

Square Drain

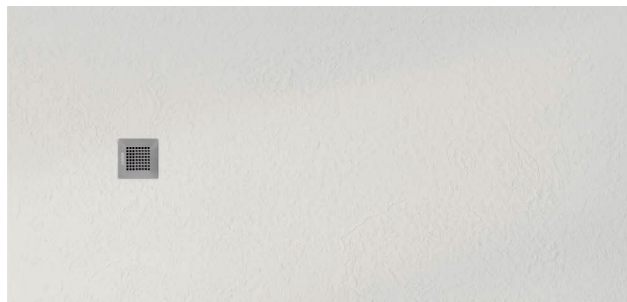

Linear Drain

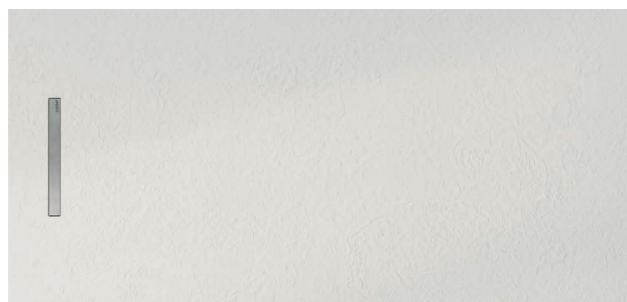

Siphon standard renforcé

Siphon standard livré d'office avec la grille en acier inoxydable



Anti-dérapant Classe B

Receveur de douche avec résistance antidérapante naturelle



Anti-bactérien

Le matériau contient un composant qui empêche la prolifération des bactéries et des moisissures



Résistance à la rayure

Résistance imbattable aux chocs. Résistance aux rayures moyenne et bonne résistance à l'abrasion



Confort acoustique

Il amortit les bruits d'impact. Adéquation aux exigences réglementaires (Arrêté du 30 juin 1999 et norme suisse SIA181)



Résistance au rayonnement UV

Haute résistance au rayonnement UV. Testé selon la norme EN ISO 4586 - 2. Résultat excellent (Numero 5)



10 ans de garantie

La garantie du fabricant couvre les propriétés du matériel: la résistance antibactérienne, la stabilité aux UV et l'étanchéité



Facile à transporter

Emballé dans une boîte très facile à manipuler et transporter par une seule personne.

Poids 8 Kgs/m²
Épaisseur 3 cm (pleine masse)



Facile à poser

Pente intégrée. Ne se casse pas, ne s'écaille pas. Installation simple et propre. Enorme gain de temps à l'installation. Regardez nos tutoriels en vidéo sur:


www.solidsoft-tray.com

Découpe sur mesure

EN USINE

Le receveur SolidSoft peut se fabriquer sur mesure sur des longueurs comprises entre 100 et 206 cm et différentes découpes combinées pour pouvoir s'adapter à différents espaces de douche et l'ajuster aux piliers ou aux angles irréguliers de l'emplacement avant sa pose.

La découpe sur mesure en usine comprend un scellement effectué par personnel spécialisé qui garantit une parfaite étanchéité du produit.

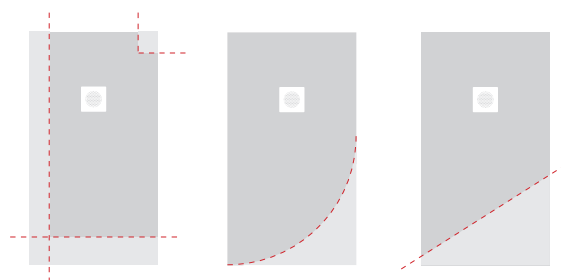


SUR CHANTIER

Lorsque vous devez couper ou rectifier le receveur sur chantier, vous pouvez consulter notre service technique et demander le kit d'étanchéité qui contient les composants et les instructions pour effectuer une intervention correcte.

Découper le receveur uniquement sur les longueurs ou les angles qui seront par la suite contre le mur.

KIT D'ÉTANCHÉITÉ SOLIDSOFT (UNIQUEMENT DÉCOUPE SUR CHANTIER)


Mastic polyuréthane
Sikaflex 252 (vitesse
durcissement élevé) ou
Sikaflex 11 FC.



Bande
d'étanchéité



Scie circulaire lame
fine 46 dents
(stratifié)

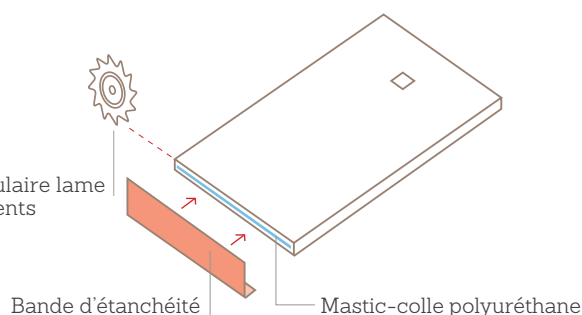


Installation

Les matériaux et outils nécessaires pour l'installation du bac de douche SolidSoft se trouvent dans les magasins spécialisées de construction.


Vous pouvez demander le kit d'installation SolidSoft, qui contient les composants suivants:

KIT D'INSTALLATION SOLIDSOFT (SUR COMMANDE)


Colle polyuréthane
(Sikaflex FC11,
Soudaflex 20 LM ou
similaire)



Silicone neutre
(non acétique)



Adhésif polyuréthane à faible
densité auto-nivellement type
Sikaflex-228 (format sac)



Bande
d'étanchéité



Ne jamais utiliser de composants adhésifs cimenteux ni rigides ou à fixation rapide.

Pour un plancher en bois, utiliser la colle polyuréthane (Sikaflex-228, SikaBond-52 parquet) ou des composants adhésifs sans eau ni solvant et à base de polymères (Soudal SMX-15P)




Pose en 3 étapes
Scanner pour voir vidéos
d'installation
www.solidsoft-tray.com

Linear Drain


La conception des receveurs SolidSoft avec caniveau comprend une zone à pente normalisée et une zone sans pente, comme le montre les croquis suivants où les différentes mesures standard sont montrées pour chaque conception.

 **Poids du receveur**
9-18 Kg

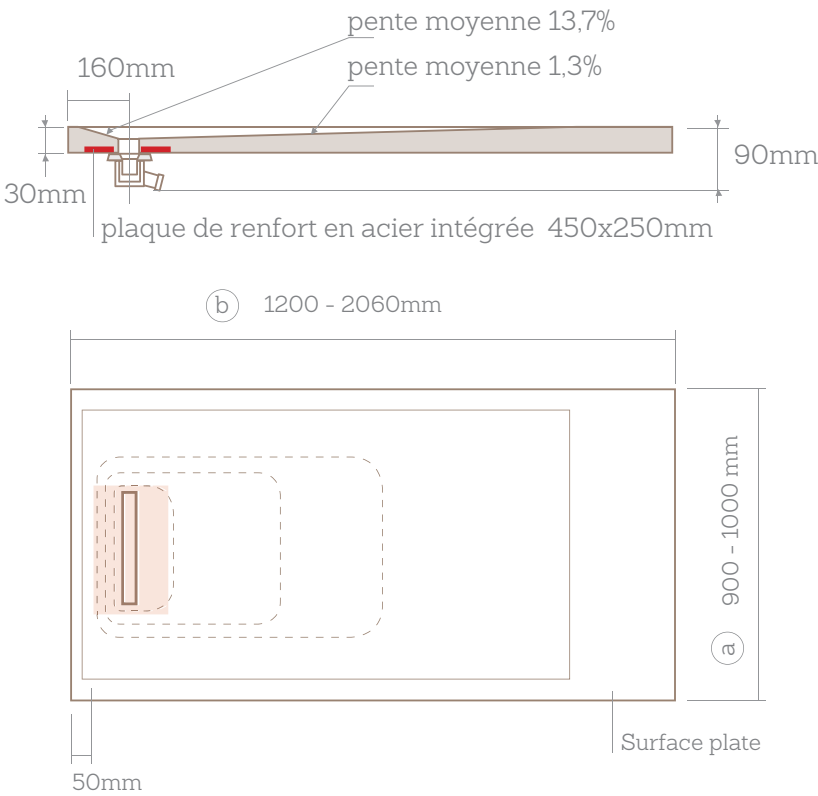


ACCESSOIRES


Le receveur SolidSoft avec caniveau est livré avec la bonde et grille amovible en acier inoxydable brossé.



Bonde avec siphon orientable hauteur 6 cm.




La grille pour caniveau est également disponible en blanc mat, noir mat, cuivre et or brossé à un coût supplémentaire. Dimensions 385x35x4 mm



Gabarit de pose

MESURES

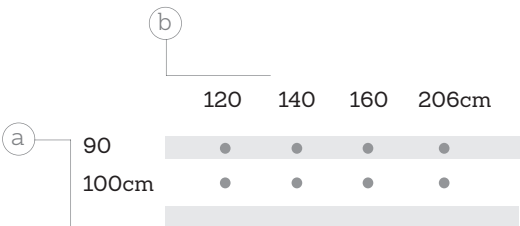


Tolérance de dimension: ± 0.6 %

SquareDrain


SolidSoft drain carré comprend une zone à pente normalisée et une zone sans pente, comme le montre les croquis suivants où les différentes mesures standard sont montrées pour chaque conception.

Poids du
receveur

7-18 Kg

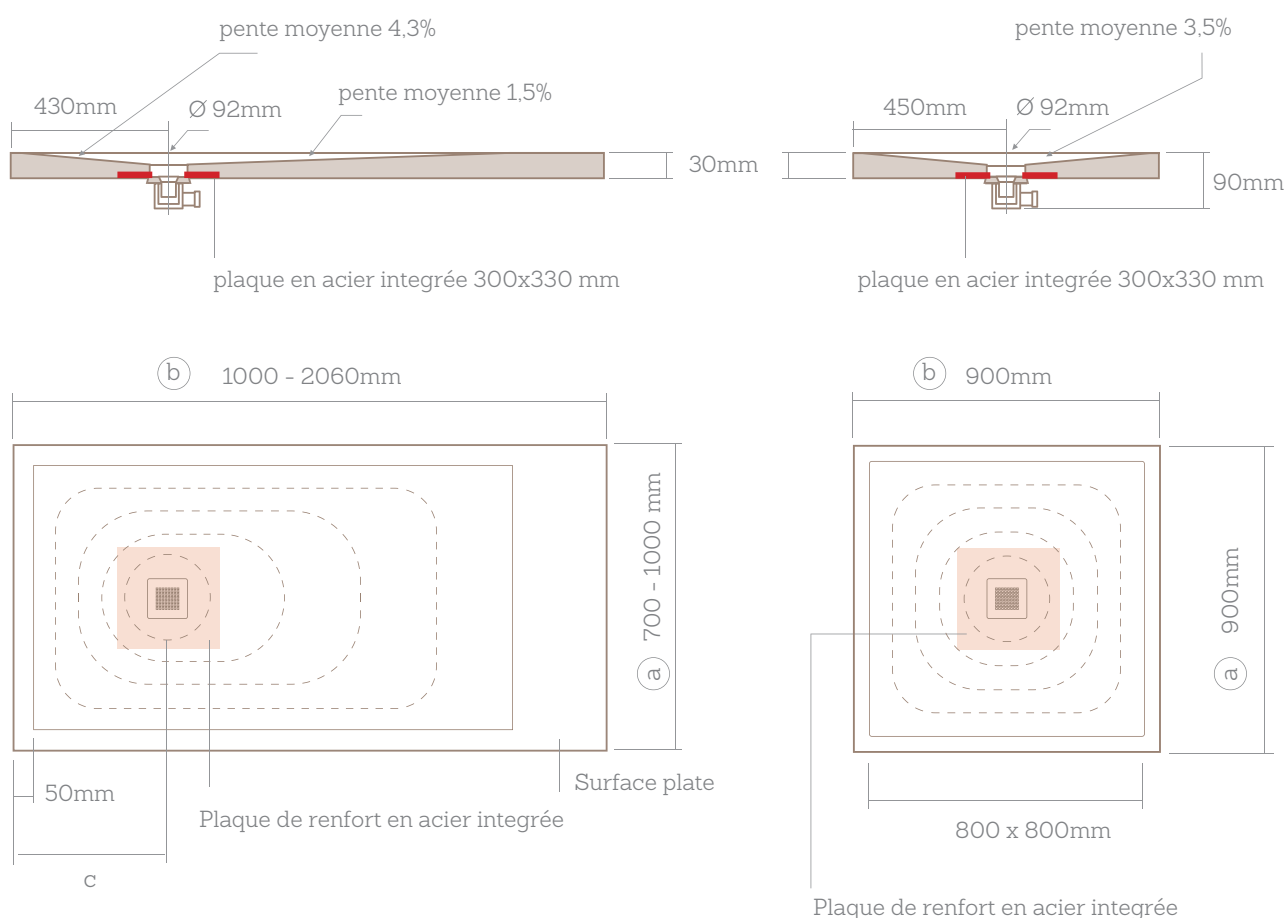

MESURES

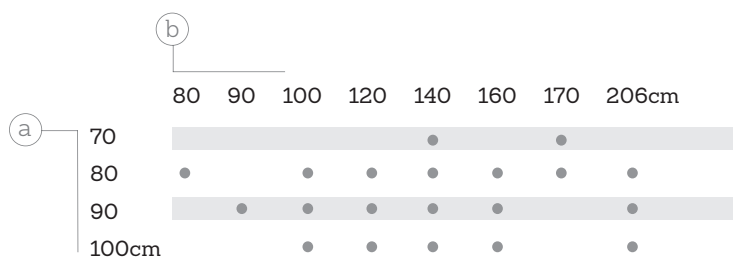


Distance c : 43 cm

Receveur de douche carré avec bonde centré


Tolérance de dimension: $\pm 0.6 \%$

ACCESOIRES

Le receveur SolidSoft est livré avec la bonde et grille inox / couleur assortie à un coût supplémentaire.




Bonde standard hauteur 6 cm.




Grille amovible en acier inox ou couleur receveur.


OPTIONS D'INSTALLATION

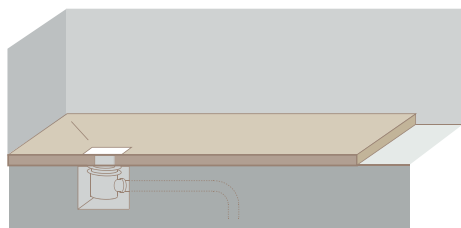



Installation au sol

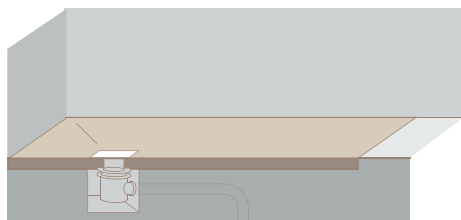

Installation encastrée

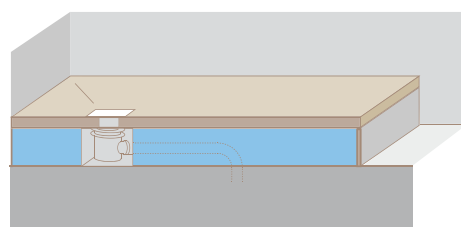

Installation surélevée

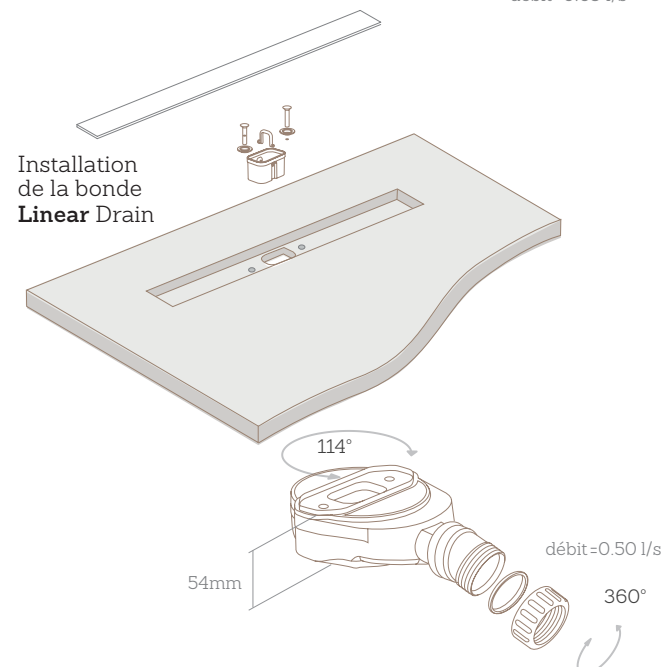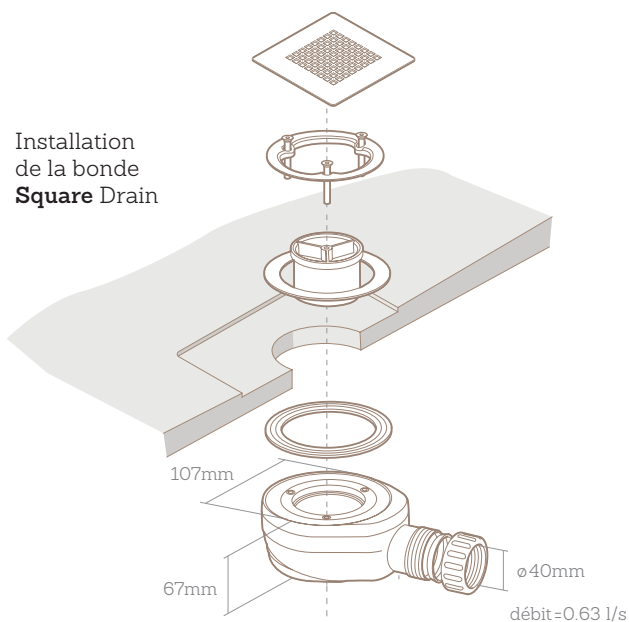


Installation d'une paroi

SolidSoft permet l'installation d'une paroi de douche de la même manière que sur un receveur en résine. La résistance du produit à la compression d'une paroi en verre d'épaisseur 8 mm (40 kg par mètre linéaire) est -0,2 mm.

Installez des parois où le poids est réparti longitudinalement ou soutenu par le mur. Évitez d'installer des parois qui nécessitent de percer la base du receveur.


Scellez la paroi reposant sur le receveur sur son côté extérieur avec du silicone. **N'utilisez pas de silicone acétique, car cela pourrait endommager la surface du receveur.**

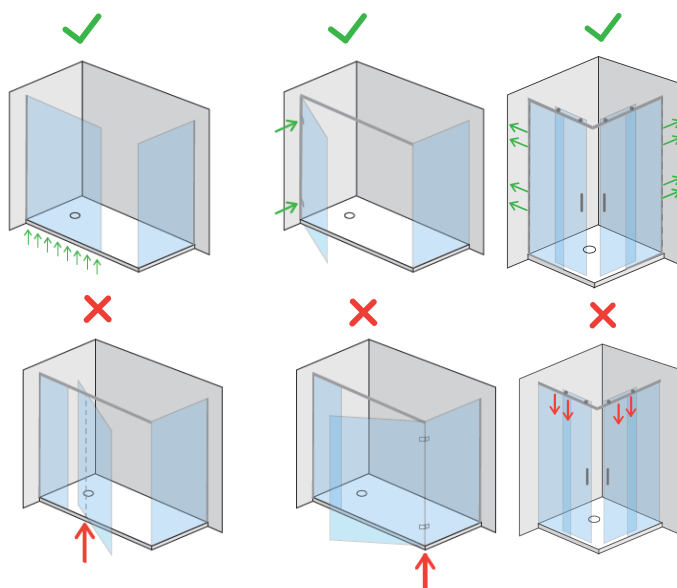


Scellage et **finition d'étanchéité**

SolidSoft


Pour assurer un scellage et une étanchéité conformes à la norme DIN 18534-1, isolez avec un cordon périmétral de mastic de polyuréthane et appliquez un adhésif autonivelant à faible densité sur la base. La bande d'étanchéité peut être préinstallée sur demande

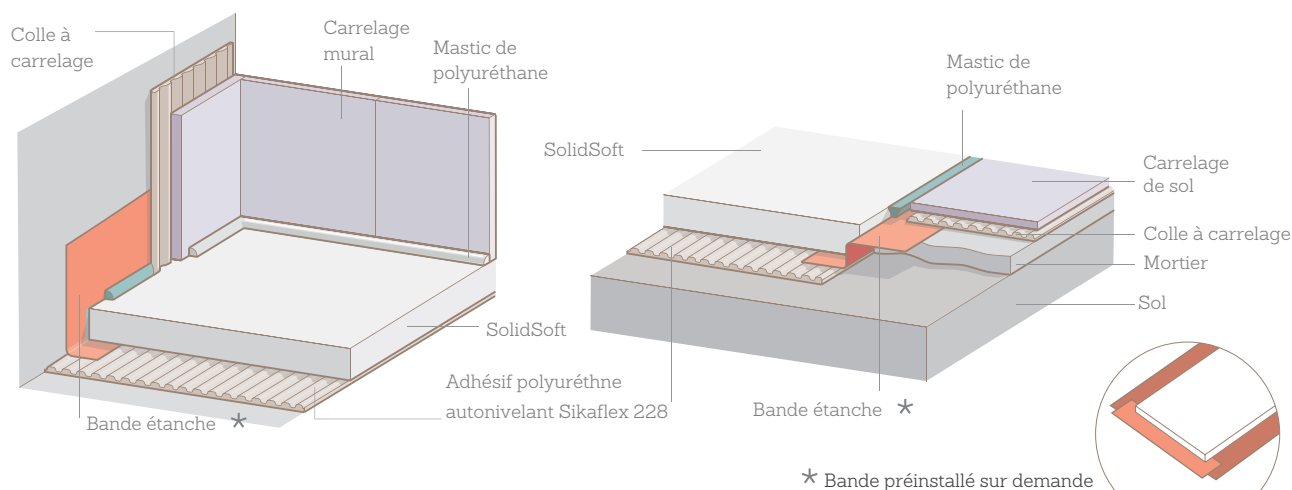

POSE SUR **PLANCHER EN BOIS**

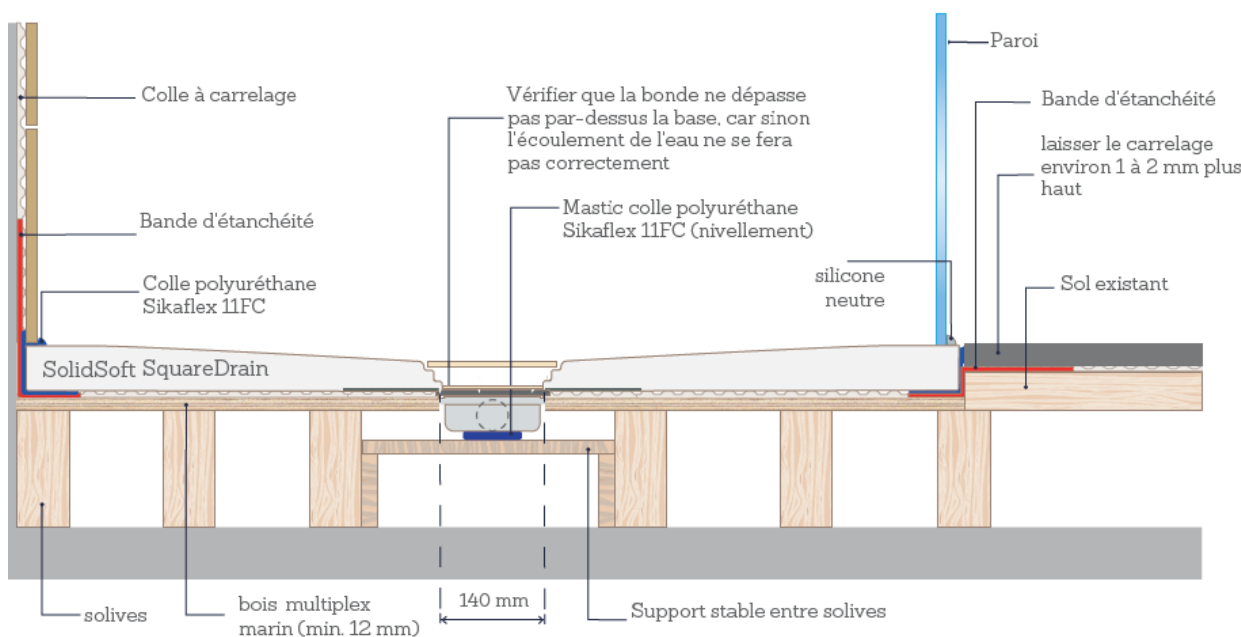

POSE SUR **CHAPE MORTIER**

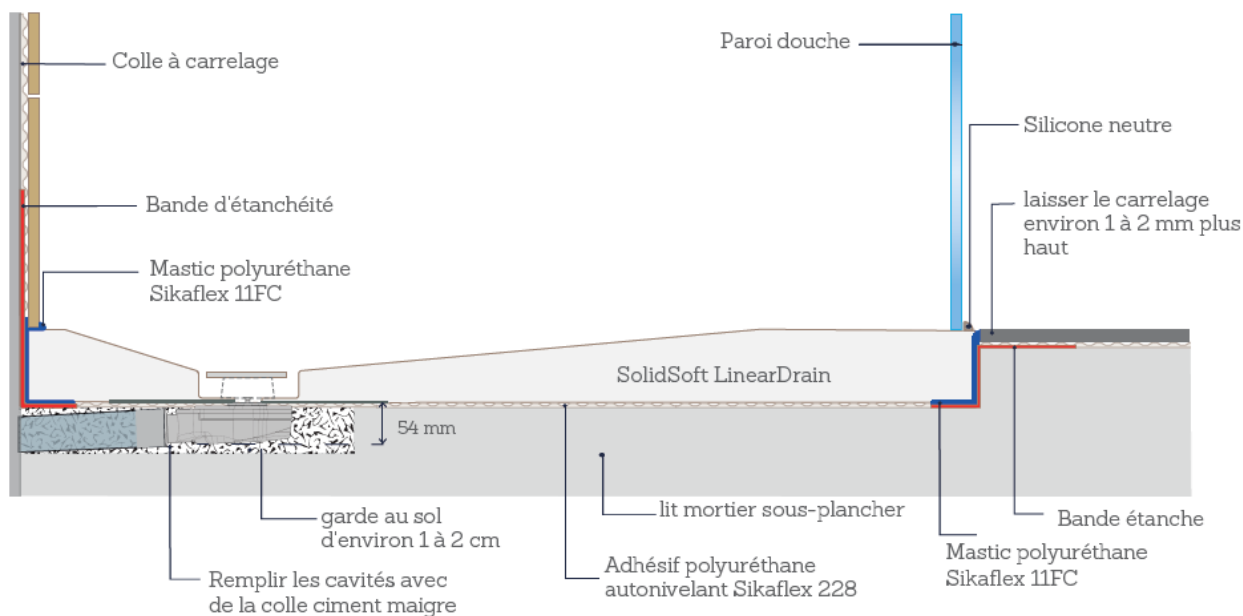

Propriété du matériau



Anti-dérapant

Classe B (DIN 51097)
PN18 (NF P 05-011)




Anti-bactérien

Le matériau contient un composant qui empêche la croissance des bactéries et des champignons. Testé selon la norme ISO 22196 :2011




Confort acoustique

Il amortit les bruits d'impact. Adéquation aux exigences réglementaires (Arrêté du 30 juin 1999 et norme suisse SIA181, Résultat: 35 dB)



Haute résistance périphérique à la compression

Résistance aux charges concentrées en périphérie du receveur. Fiabilité et résistance du joint silicone sous compression ponctuelle.



Résistance à la rayure

Résistance imbattable aux chocs. Résistance aux rayures moyenne et bonne résistance à l'abrasion. Testé conformément aux normes EN 15186:2012 et ISO 4586-2




Résistance au rayonnement UV

Haute résistance au rayonnement UV, testé selon la norme UNE ISO 4586-2 P.32 Résultat: Excellent (Numéro 5)

Nettoyage après chantier

Pour éliminer les éventuels résidus de colle à carrelage et de mortier, il est recommandé d'utiliser un nettoyant sanitaire ou un désincrustant pour joints, comme le Detertek de FILA. Frottez la surface à l'aide d'une brosse à poils doux. N'utilisez jamais de chiffons rugueux ni de solvants, d'acides, d'alcalins ou d'abrasifs. Après le nettoyage, rincez abondamment à l'eau

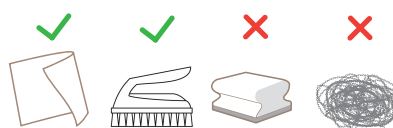

Résistance aux agents nettoyants commerciaux

Pour le nettoyage régulier, rincez simplement à l'eau et essuyez avec un chiffon doux et humide. Utilisez des détergents neutres et doux pour entretenir la salle de bains. Évitez une exposition prolongée aux produits d'entretien, rincez immédiatement et abondamment à l'eau. Les produits d'entretien très abrasifs, fortement acides et très alcalins, ainsi que les éponges abrasives, l'eau forte et l'eau de Javel, ne conviennent pas. Évitez le contact avec les émaux, teintes et produits fortement pigmentés. En cas de contact, rincez immédiatement à l'eau.

Nettoyantes chimiques	Temps d'exposition et évaluation *			
	SolidSoft Noir		SolidSoft blanc	
	1h	24h	1h	24h
Eau de javel	Sans changement visible	Changements modérés au niveau brillance et/ou couleur pour produits de nettoyage acide (ex. acide chlorhydrique) et l'acétone	Changement léger de couleur pour détergents chlorés (ex. l'eau de javel ou le Cillit Bang zéro moisissure) et produits de nettoyage acide (ex. acide chlorhydrique)	
Acide chlorhydrique				
Cillit Bang Zéro moisissure				
Viakal				
Acétone				
Désincrustant acide (Fila)	Sans changement visible	Sans changement visible	Sans changement visible	Sans changement visible
Hydrogène peroxyde (3%)				
Ammoniac				
Alcool éthylique				
Mr. Clean Bathroom				
KH-7 Anti-graisse				
Vinaigre blanc				
Liquide détergent Luzil				
Nettoyant pour sols (Ind. Catalá)				
Pronto Soapy				

* Quelques gouttes de produit de nettoyage sont placées sur l'échantillon du receveur SolidSoft et recouvertes d'un verre de montre pendant la durée d'exposition.

Certifié par



AIMPLAS
PLASTICS TECHNOLOGY
CENTRE



jtc
UNIVERSITÄT
JÄNNICH



AIDIMME
METAL-PROCESSING, FURNITURE, WOOD AND PACKAGING
TECHNOLOGY INSTITUTE



Materials Science & Technology

SolidSoft

www.solidsoft-tray.com

40 rue Barbes 94200 IVRY sur SEINE
Tél.: 01 47 07 29 39 france@solidsoft-tray.com